

RLC-810A

Zariadenie Reolink RLC-810A vás upozorní na skutočné hrozby a zbaví vás ostatných drobností. Presné upozornenia vám budú zasielané pri zistení osoby/vozidla/zvierata*. Osemnásť výkonných infračervených diód LED v tejto bezpečnostnej kamere 4K vyžaruje neviditeľné svetlo, ktoré preniká tmou až do vzdialenosti 40 metrov. Aj technológia 3D-DNR výrazne znižuje úroveň šumu - zabezpečuje jasnejší, ostrejší a plynulejší nočný obraz.

1. Vlastnosti



1	Držiak
2	Kovový hliníkový kryt
3	18 IR LED diód
4	Objektív s vysokým rozlíšením
5	Snímač denného svetla



1	Napájanie
2	Tlačidlo Reset
3	Sieť
4	Vodotesné veko

2. Nastavenie a inštalácia

Nastavenie kamery

Čo je v balení

Poznámka: Obsah balenia sa môže líšiť a aktualizovať podľa rôznych verzií a platforiem, nižšie uvedené informácie berte len ako referenčné. Skutočný obsah balenia závisí od najnovších informácií na stránke predaja produktu.

RLC-810A



RLC-810A*1



1 m sieťový kábel*1



Stručná príručka*1



Nálepka monitorovania*1



Montážna šablóna*1



Balenie skrutiek*1




Vodotesné veko *1

Nastavenie kamery v aplikácii


Tu je návod na úvodné nastavenie kamery v aplikácii Reolink.

Krok 1. Ťuknite na ikonu  v pravom hornom rohu.

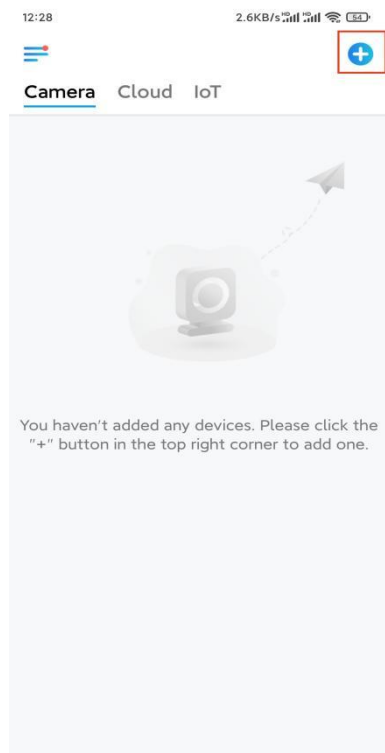


Poznámka: Ak ste na stránke Nastavenia aplikácie povolili možnosť **Automaticky pridať zariadenie**, môžete ťuknúť na toto zariadenie na stránke **Zariadenia** a prejsť priamo na **krok 3**.


Krok 2. Naskenujte kód QR na zadnej strane kamery. Pri nastavovaní kamery v tmavom prostredí môžete ťuknutím na položku **Svetlo** aktivovať baterku. Ak telefón nereaguje, ťuknite na položku **Zadať UID/IP** a potom ručne zadajte UID (16-miestny kód pod QR kódom kamery). Potom ťuknite na **Ďalej**.

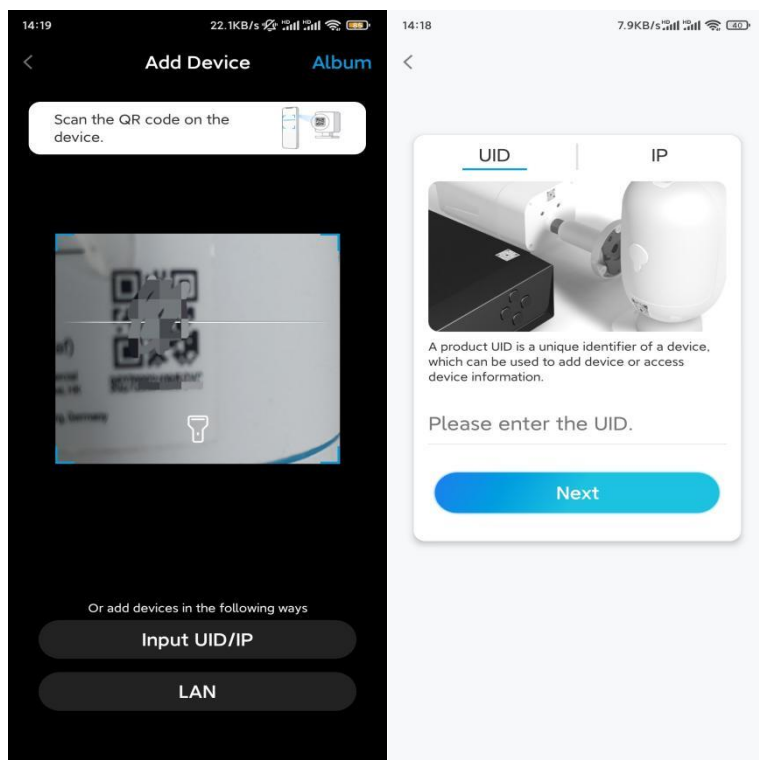


Krok 3. Vytvorte heslo pre kameru. Potom ťuknite na **Ďalej**.

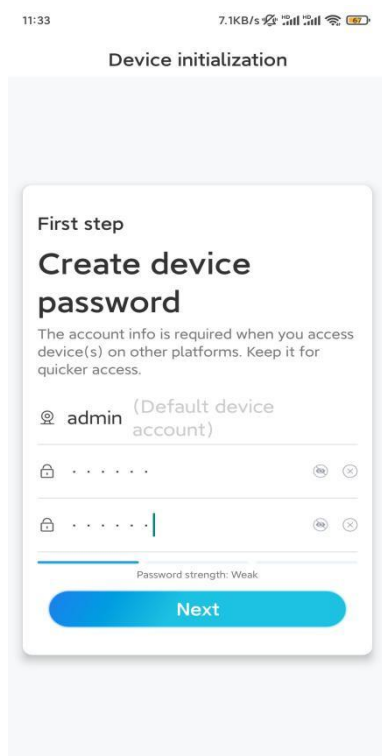

Krok 4. Pomenujte svoju kameru. Potom ťuknite na **Ďalej**.

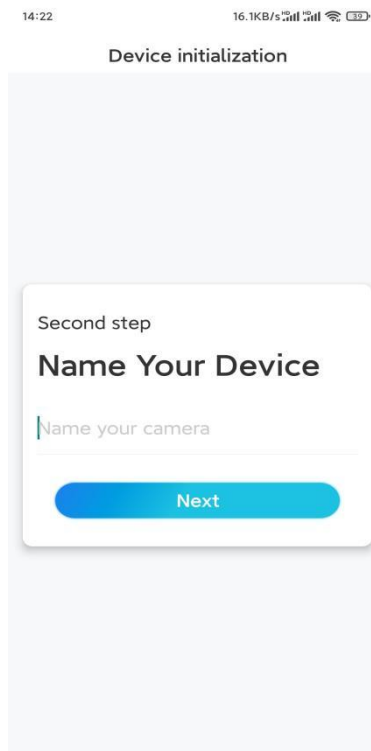


Krok 5. Inicializácia dokončená! Teraz môžete spustiť živé zobrazenie.

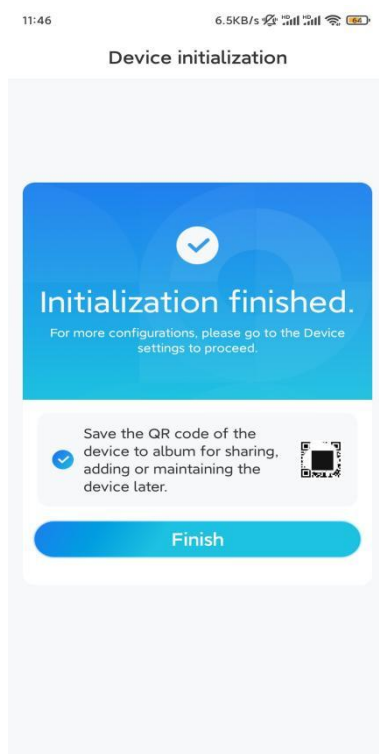



Montáž kamery

Pri inštalácii kamery postupujte podľa nasledujúcich krokov.

Krok 1. Vyrábajte otvory podľa šablóny montážnych otvorov.

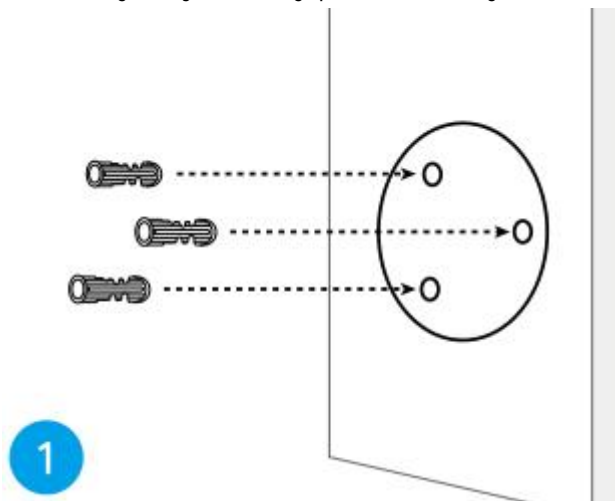

Krok 2. Montážnu základňu nainštalujte pomocou montážnych skrutiek, ktoré sú súčasťou balenia. (V prípade kamier WiFi nainštalujte anténu vopred).

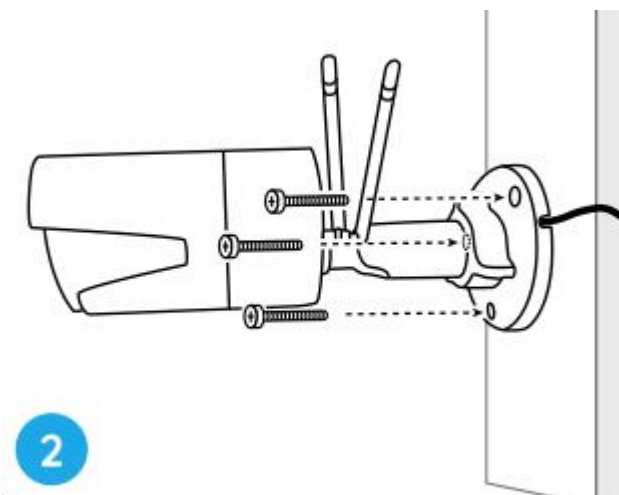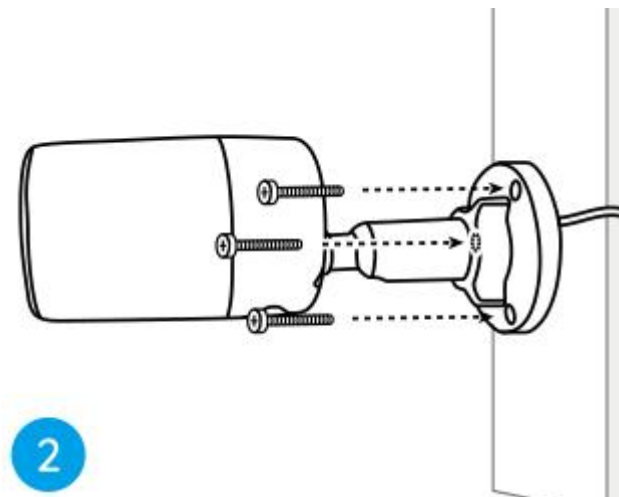


Poznámka:

Prestrčte kábel cez zárez pre kábel na základni držiaka.


Pre kameru WiFi sa odporúča inštalovať antény smerom nahor alebo vodorovne,

aby bolo pripojenie WiFi lepšie.

Krok 3. Uvoľnite nastavovací gombík otočením proti smeru hodinových ručičiek na bezpečnostnom držiaku a otočte kameru, aby ste získali ideálny výhľad.

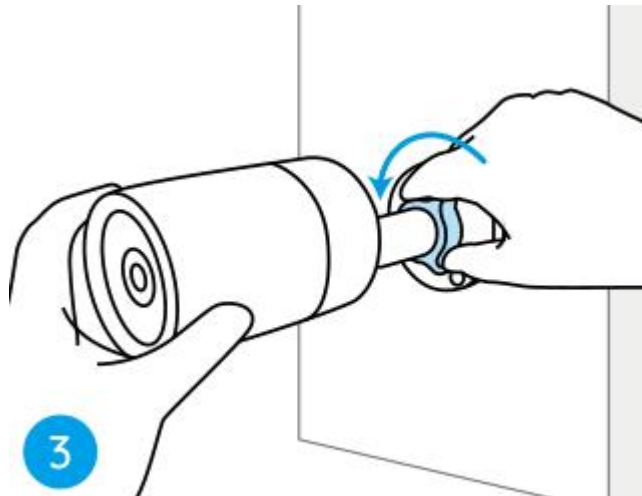

Krok 4. Otáčaním kľučky v smere hodinových ručičiek zafixujete kameru na mieste.

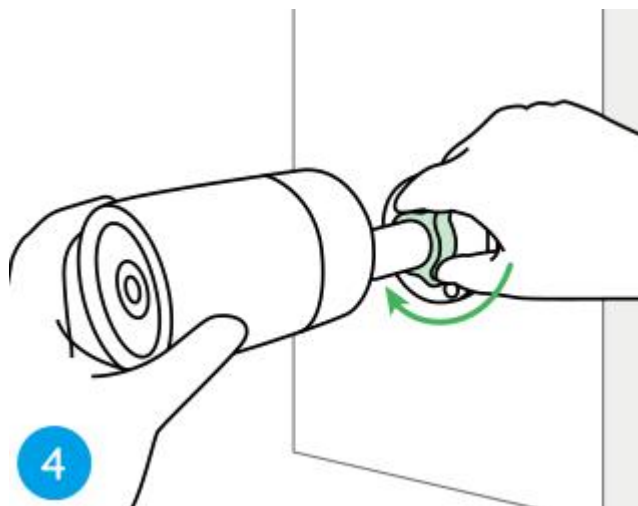

Poznámka: Ak má vaša kamera iný držiak bez nastavovacieho gombíka, uvoľnite nastavovaciu skrutku pomocou priloženého šesťhranného kľúča a otočte kameru podľa nasledujúceho obrázka, aby ste nastavili uhol.

